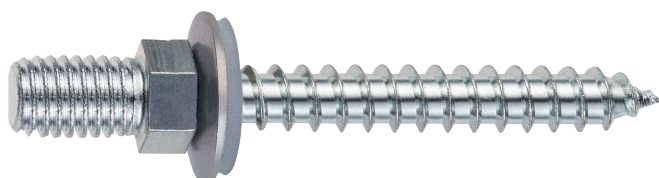


## GA-AS / GA-BS



### Техническая информация

#### Применение

**GA-AS:** крепление к дереву и тонкой стали < 3,0 мм

**GA-BS:** крепление к стали толщиной > 3,0 мм

#### Материал

##### Крепеж

■ GA-AS / GA-BS

Аустенитная нержавеющая сталь,  
марка AISI 304 (Европейский  
стандарт 1.4301)

##### Шайба

■ S = нержавеющая сталь, марка  
AISI 304 (Европейский стандарт  
1.4301)

#### HD форма головки / насадки

■ Шестигранная:  
3/8 дюйма ~ 9,5 мм A/F



8



#### Инструменты и вспомогательное оборудование

##### DI 650











■ Легкий электрический шуруповерт для установки самосверлящих и самонарезающих винтов.

Информация о заказе


	Шестигранная: 3/8 дюйма ~ 9,5 мм A/F
	

**VD** макс. проникающая способность | **KL** установочная длина | **HD** форма головки / насадки | **W** материал шайбы и диаметр | **d** диаметр резьбы  
**L** Длина | **t** толщина структуры | **Все измерения в мм**

Применение	Изделие	Код заказа				KL	Диапазон применения
		GA-AS-	S16-	6,5x	32		
 	<p>● Нержавеющая сталь</p> 	GA-AS-	S16-	6,5x	32		  Шестигранная: 3/8 дюйма ~ 9,5 мм A/F Часть с резьбой: M8 x 11 мм  Рекомендуемый диаметр установочного отверстия: <b>t</b> в мм:    установочное отверстие в мм: 1,0 – 1,25    4,50 1,5 – 3,00    5,05 для дерева 4,80
		GA-AS-	S16-	6,5x	45		
	<p>● Нержавеющая сталь</p> 	GA-BS-	S16-	6,3x	25		 Шестигранная: 3/8 дюйма ~ 9,5 мм A/F Часть с резьбой: M8 x 11 мм  Рекомендуемый диаметр установочного отверстия: <b>t</b> в мм:    установочное отверстие в мм: 1,5 – 4,0    5,30 4,1 – 6,0    5,50 6,0 – 10,0    5,70 > 10,0    5,80**  **Толстые стальные основания из стали марки S355 или выше могут повредить резьбу и затруднить процесс установки. В таком случае рекомендуется провести дополнительные испытания на месте с установочным отверстием $\varnothing$ 5,85-5,95 мм.
GA-BS-	S16-	6,3x	32				


8

Гайка/Глухая гайка M8



Гайка M8

Из углеродистой стали, 25 мм  $\varnothing$   
 Из нержавеющей стали, 25 мм  $\varnothing$



Гайка глухая M8

Из нержавеющей стали